

# Gamme Maestro™

Tubulaire LED Opaque 1200 mm - 40 W - IP 67 & IK 08 - Maestro™ - DeliTech®



Pilote en radiofréquence 2,4 GHz

**GARANTIE**  
**5 ANS**

**40 W**

## Accessoires indispensables :

DTRWC-GP01 Interrupteur mural radio 2,4 GHz p.21

DTRWC-RM01 Télécommande radio 2,4 GHz p.22


DTRWC-RM01-SUP Support mural et vis p.22



Options

Disponible en 600 mm et 1500 mm  
ainsi qu'en IP 69K sur commande

Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Diffuseur	Angle de diffusion	Dimmable	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTTBO-120-40W-RWC	40 W	RGB + Blancs	Opaque	120°	Oui*	Ø 82 x 100 x 1205 mm	IP 67	220-240 V AC

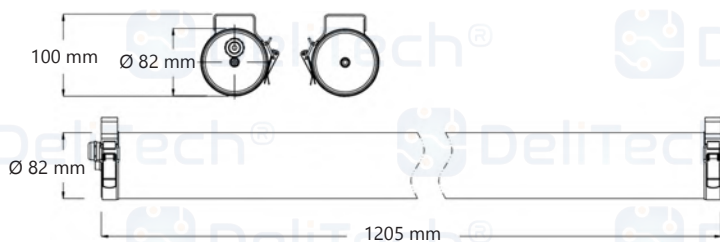

Profitez de 16 millions de couleurs !  
La technologie **Maestro™** associe toutes les couleurs RGB (rouge, vert et bleu) ainsi que le blanc Froid, Neutre et Chaud.

Contrôlable grâce à l'application **Lumi'Air** de **Maestro™**, l'éclairage connecté qui vous permet de gérer et contrôler vos luminaires ainsi que la qualité de l'air de votre bureau ou de votre maison depuis votre smartphone Android.



40 W

50-60 Hz

220-240 V AC

IP 67

IK 10

IRC>80

PF>0,95

L90B10

ERP



\*Dimmable grâce aux télécommandes DTRWC-GP01 ou DTRWC-RM01 (non incluses).