

Réglettes intégrées

Réglette Intégrée LED NOVA Étanche - 600, 1200 & 1500mm - IP 65 - DeliTech®

! Source lumineuse LED intégrée

**GARANTIE
5ANS**




! Fonctionnement De -25°C à +50°C

! Avantages

- Éclairage tout en un : nul besoin de starter, de tube, ni de support. Tout est intégré.
- Diffuseur opaque pour camoufler les puces LED et garantir un éclairage homogène

Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Facteur de Puissance	Dimmable	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DILTP2H-60X20W-PW	20W	5000K	PF>0,5	Non	120°	2 520 lm (±10%)	590x72x61mm	220-240V AC
DILTP2H-120X24W-PW	24W	5000K	PF>0,9	Non	120°	2 880 lm (±10%)	1180x72x61mm	220-240V AC
DILTP2H-120X40W-PW	40W	5000K	PF>0,9	Non	120°	4 800 lm (±10%)	1180x72x61mm	220-240V AC
DILTP2H-150X55W-PW	55W	5000K	PF>0,9	Non	120°	6 600 lm (±10%)	1480x72x61mm	220-240V AC

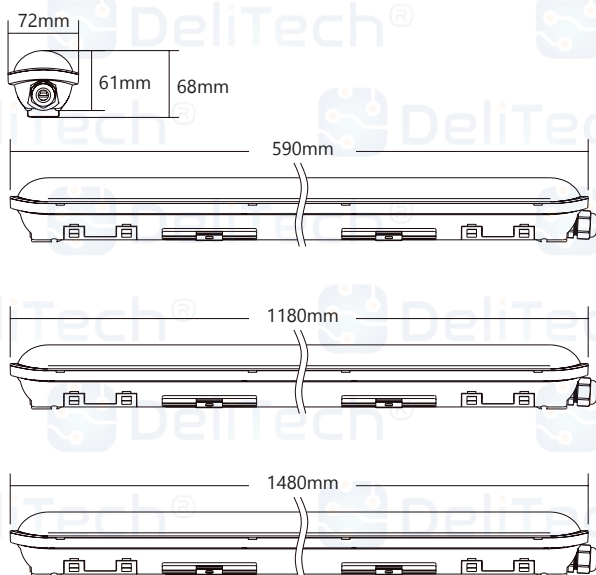

20W 24W 40W 55W 220-240V AC 50-60 Hz IP 65 IK 10 SDCM < 3 PF > 0.5 PF > 0.9 IRC > 80 ERP 50 000 h