

PROJECTEUR LED 12/24V - 20W - COB BRIDGELUX - ECOLIFE LIGHTING®

ECOLIFE®
LIGHTING




20W



Branchement sur batterie &



12/24V

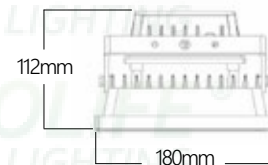

1550-1600 LUMENS



Références	Température de couleur	Puce LED	Puissance	Branchement	Angle de diffusion	Lumens	Dimmable	Dimensions	Alimentation
DILPL-1X20WDC-CW	6000-6500K	COB Bridgelux	20W	Câble	140°	1550-1600	Non	180x140x112mm	12/24V DC
DILPL-1X20WDC-WW	2800-3000K	COB Bridgelux	20W	Câble	140°	1400-1450	Non	180x140x112mm	12/24V DC

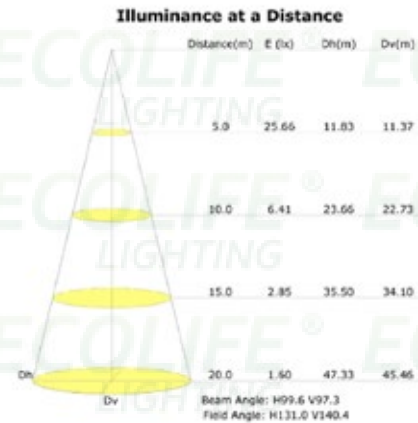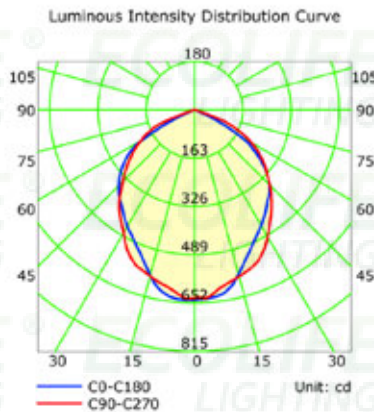

Blanc Froid CW
6000-6500K



Blanc Chaud WW
2800-3000K

Couleurs de lumière



PROJECTEURS LED 12/24V