
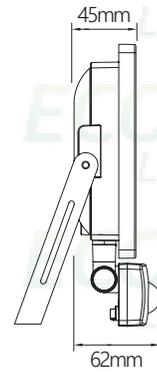


PROJECTEUR LED AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - 30W - IP65 - WAVE

ECOLIFE®
LIGHTING

Réflecteur SBond™ à réduction d'ombre

30W

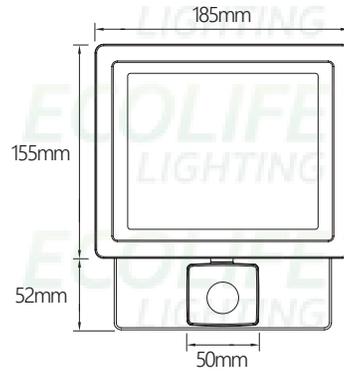


2 250 LUMENS (±10%)








Références	Puce LED	Puissance	Branchement	T° supportée	Indice de Protection	Lumens	Dimensions	Alimentation
DILPL6-1X30MMW-WW	Blanc Chaud - 3200K	30W	Câble	-35°C à 45°C	IP65	2 250 (±10%)	185x207x62mm	230V AC
DILPL6-1X30MMW-PW	Blanc Pur - 5000K	30W	Câble	-35°C à 45°C	IP65	2 250 (±10%)	185x207x62mm	230V AC

2D Light Intensity Distribution Curve

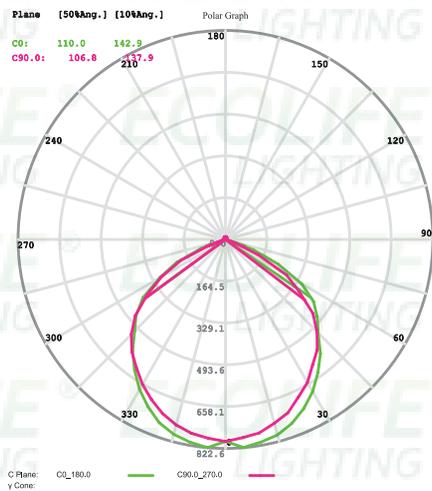

Illuminance-Distance Curve

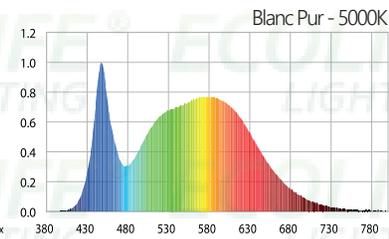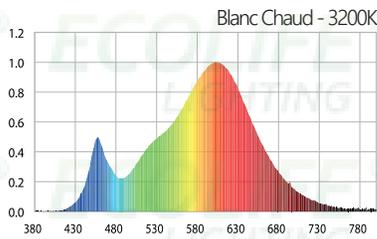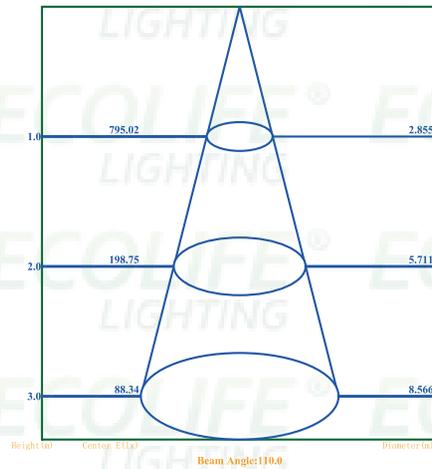

230V AC | 50 Hz | 30 W | IP65 | PH>0,9 | IRC 80 | 25000 H | [House icon] | [House with up arrow icon] | ~~[Dimmer icon]~~ | [RoHS icon] | [Eco icon] | [CE icon]